

## Procédure d'utilisation du broyeur à couteaux GM.

Il s'agit de réaliser une opération broyage.

### 1- Présentation



### 2- Utilisation

#### 2-1 : Opérations préliminaires

- Vérifier le vide de ligne.
- Vérifier la propreté de tous les éléments de l'appareil.
- Vérifier que l'appareil est débranché.


#### 2-2 : Montage :

- Vérifier la propreté des couteaux. Photo N°1.
- Installer la grille de retenue en la glissant dans les encoches de maintien. Photo N°2.
- Installer la trémie, en la glissant dans son support à l'arrière de l'appareil. Photos N°3 et 4.
- Visser les deux vis, sur le capot avant. Photo N°5 et 6.
- Brancher l'appareil à l'aide d'une rallonge étanche. Photo N°7.
- Installer un seau de récupération sous la sortie de l'appareil. Photo °8.

<p style="text-align: center;"><i>Photo N°1</i></p> 	<p style="text-align: center;"><i>Photo N°2</i></p> 
<p style="text-align: center;"><i>Photo N°3</i></p> 	<p style="text-align: center;"><i>Photo N°4</i></p> 
<p style="text-align: center;"><i>Photo N°5</i></p> 	<p style="text-align: center;"><i>Photo N°6</i></p> 
<p style="text-align: center;"><i>Photo N°7</i></p> 	<p style="text-align: center;"><i>Photo N°8</i></p> 

### 2-3 : Opération unitaire réalisée : Le Broyage.

- Vérifier tous les branchements. Photo N°9.
- Mettre l'appareil en marche. Photo N°10.
- Alimenter le broyeur en produit à broyer par la trémie. Photo N°11.
- Vérifier que la pulpe est bien recueillie par le seau. Photo N°12.
- Remplacer les seaux lorsqu'ils sont pleins.
- Arrêter l'appareil, en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence, en fin de broyage.
- **Procéder rapidement au nettoyage.**

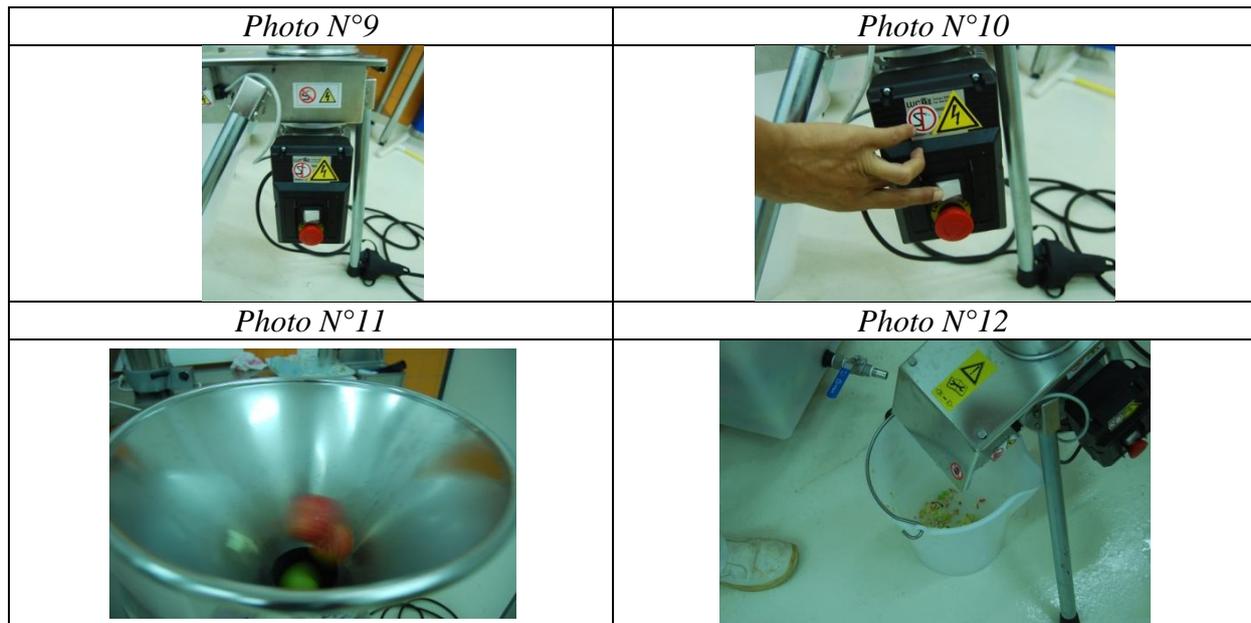

#### 2-4 : Nettoyage

- Arrêter l'appareil.
- Débrancher l'appareil et ranger la rallonge.
- **Recouvrir le moteur du broyeur d'un sac étanche.**
- Démontez le corps de la trémie en enlevant les vis (**mettre les vis de côté**).
- Récupérer la pulpe restante dans le trépied.
- Enlever la grille, et la nettoyer.
- Nettoyer les couteaux au jet en prenant soin de ne pas mouiller le moteur. Photos N°13 et 14.
- Nettoyer au jet, la trémie et vérifier tous les recoins (**attention les bords sont coupants**).
- Nettoyer au jet les seaux.
- Enlever le sac étanche autour du moteur.
- Passer une éponge sur l'appareil afin de le sécher.
- Mettre à sécher l'appareil dans un endroit propre.

